

Caratteristiche

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi conservazione Evoluta, dedicati alla conservazione per teglie 600x800. L'esperienza decennale viene potenziata dal nuovo controllo FlexTouch 7", che implementa nuove soluzioni di regolazione.

- Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7", tastiera capacitiva ad alta luminosità
- Report HACCP visualizzabile a display, e scaricabile su chiave USB
- Efficienza energetica migliorata
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Illuminazione interna a led
- Spessore isolamento 85-100 mm
- Possibilità di memorizzare 96 programmi
- Controllo umidità
- Controllo antistratificazione temperatura
- Questo armadio è destinato all'utilizzo a temperatura ambiente fino a 40°C

OPTIONAL

- Ozono



Features

Tecnomac introduces the new range of Advanced refrigerated cabinets, dedicated to conservation for 600 x 800 trays. The ten-year experience is enhanced by the new Touch 7" control, which implements new regulation solutions.

- New electronic board, with Touch 7" display, high brightness and capacitive keyboard
- HACCP report viewable, and downloadable on USB key
- Improved energy efficiency
- Low energy consumption fans
- LED lighting
- Insulation thickness 85-100 mm
- Possibility to memorize 96 programs
- Humidity control
- Anti-stratification temperature control
- This appliance is intended for use in ambient temperature up to 40°C

OPTIONALS

- Ozone

Temperatura esercizio - Working Temperature

-5°C / +15°C

Armadio ad alte prestazioni - Heavy-duty cabinet

Capacità - Capacity


 **max 48**
(Passo-Step 30 mm)
Trays : Pastry 600 x 800 mm

Caratteristiche - Features


Alimentazione Elettrica / Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz	
Codice Prodotto / Code number	FT60 PV	
Lunghezza esterna / Outside length	890 mm	
Profondità / Depth	1153 mm	
Altezza esterna / Height	2460 mm	
Volume netto / Net volume	749 l	
Consumo energia / Energy Consumption (kW/year-anno) - [kW/24h]	(994) - [2,72]	
Indice efficienza energetica / Energy Efficiency Index (IEE)	54,02	
Classe prestazioni / Classe climatic - Class of use / Climatic class	D - 5	
Capacità / Capacity 600 X 800	48	
Regolazione passo Teglie / Tray pitch regulation	10 mm	
Compressore / Compressor	HERMETIC	
Potenza Frigorifera / Refrigeration Power (-10°C/+45°C-EN12900)	817 W	
Fluido refrigerante / Refrigeration Fluid	400 g - R452A(GWP2141)	
Ton CO2 equiv.	0,86	
Potenza assorbita / Absorbed power	650 W - 5,0 A	
Sbrinamento / Defrost	Automatic	
Peso netto/lordo net/gross Weight	270 / 300 kg	
Dati spedizione / Shipment data (mm)	1200 x 890 x 2460 - 300 Kg	
Accessori in dotazione - Supplied Accessories		
Coppia Guide / Pairs of Slides	15	

Dimensioni- Dimensions




Vista frontale Front view

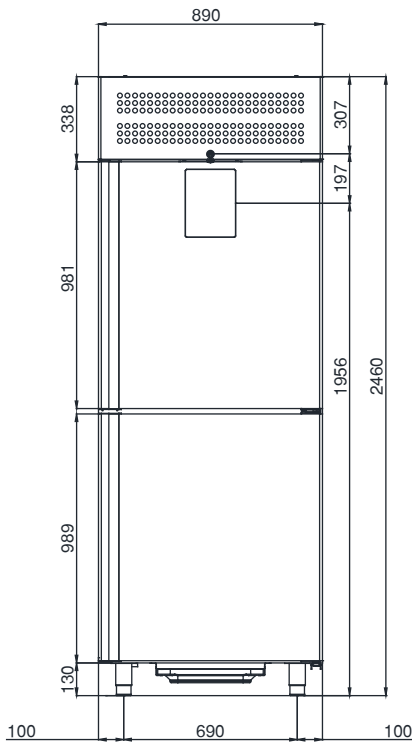

Vista laterale Lateral view

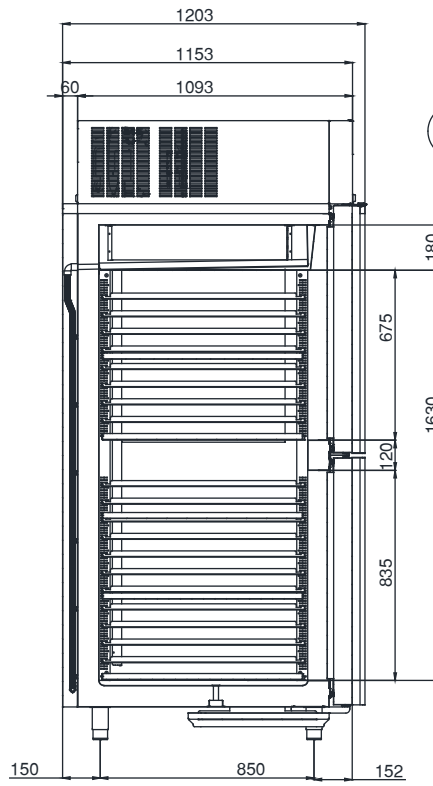

Vista superiore Top view

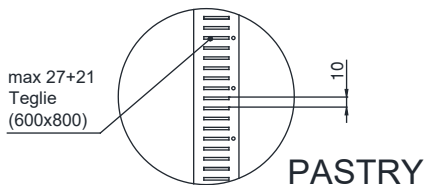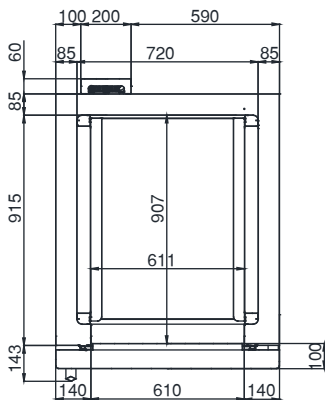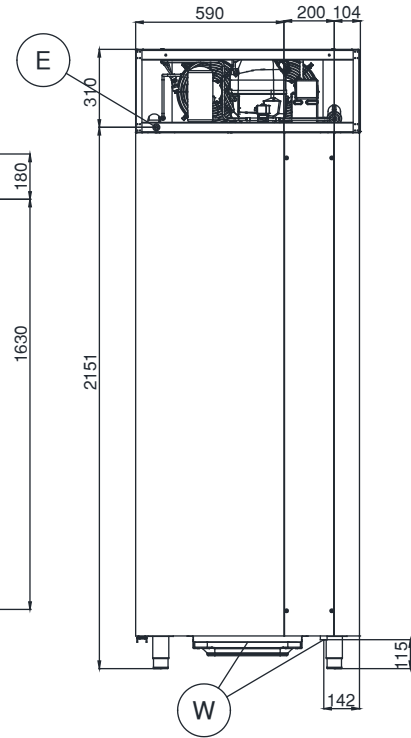

E Alimentazione elettrica
Electrical cable supply

W Scarico acqua
Water discharge

Touch Screen 7"



Conservazione Manuale
Programmi Conservazione
Pagine Utility

FT60PV - 220-240 V/1N/50Hz - Armadio Refrigerato Ventilato / Ventilated Refrigerated Cabinet