

RAPIDMAC50 400V/3N/50Hz

Tecnomac

RAPIDMAC50

Refrigeratori d'acqua - Water Chillers



Minima T° esercizio - Minimum Working T°

+3 °C

Quadro comandi remoto 7 m - Remote control panel 7 m


Opzioni - Options




Kit Autoclave
Kit for autoclave



Kit installazione
pavimento
Kit for floor installation



Kit resistenze
Resistance Kit



Finitura esterna AISI 304
External finishing AISI 304

Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	400V/3N/50HZ
Capacità Vasca Tank Capacity (litri - liters)	50
Produzione oraria Production per hour (litri - liters) (*)	150
Larghezza esterna External Width	1200 mm
Altezza esterna External Height	600 mm
Profondità External Depth	600 mm
Compressore Compressor	HERMETICS
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+40°C)	2868 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	1100 g R452A
Potenza Assorbita Absorbed power (W / I max)	2200 W / 4,5 A
Evaporatore Evaporator	AISI 304
Prevalenza Pompa mandata Prevalence pump discharge	H max 38 m (0.3 m ³ /h) H min 5 m (2,4 m ³ /h)
Max Temperatura ingresso acqua Max T° Water inlet	32°C
Peso Netto/Lordo Net/ Gross Weight	110 / 131 kg
Dati spedizione Shipping Data (mm)	790 x1250 x 660

(*) Da +18°C a +3°C con temperatura ambiente +25°C - From +18°C to +3°C with room temperature +25°C

RAPIDMAC50 R452a - 400V-3N-50 Hz - 000.pdf

Castel MAC SpA

Via del Lavoro,9 - C.P. 172
I - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
ITALY EU


Tel. +39 0423 738452
Fax +39 0423 722811

Tecnomac


RAPIDMAC50 400V/3N/50Hz

Tecnomac

RAPIDMAC50 Refrigeratori d'acqua - Water Chillers

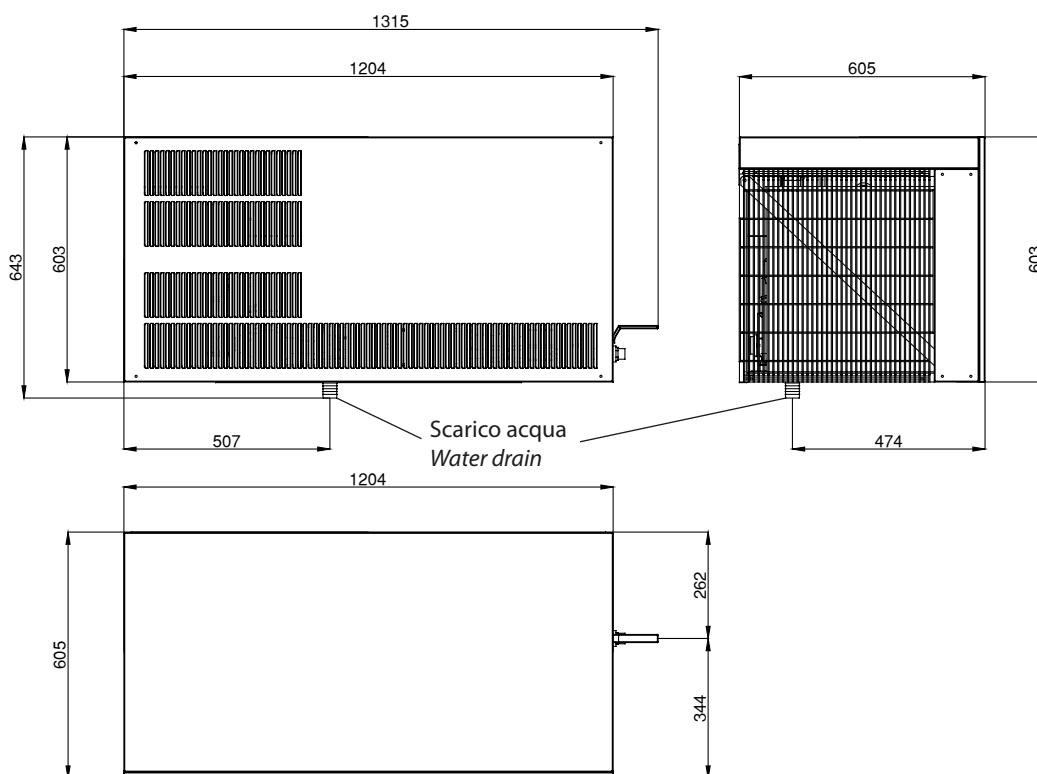


SCHEMA CONNESSIONI | CONNECTIONS LAYOUT

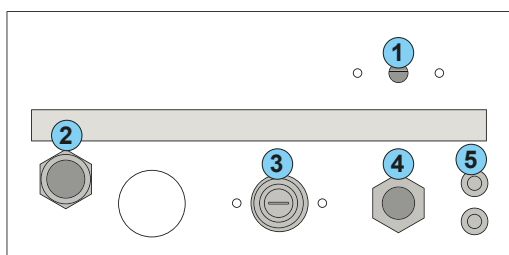

- 1** Reset
Reset
- 2** Uscita acqua refrigerata 3/4 Gas
Chilled water outlet 3/4 Gas
- 3** Ingresso acqua di rete 3/4 Gas
Net water inlet 3/4 Gas
- 4** Cavo alimentazione elettrica
Power supplied cable
- 5** Collegamento quadro comandi
Connection with control panel

QUADRO COMANDI | CONTROL PANEL

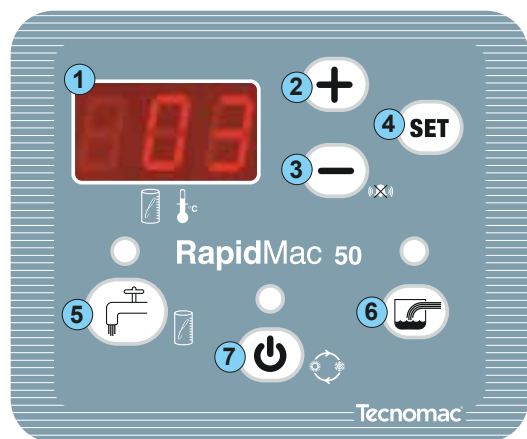

- 1** Display
Display
- 2** Tasto incremento valori menù
Key for increasing menu values
- 3** Tasto decremento valori menù
Key for decreasing menu values
- 4** Tasto programmazione
Programming Key
- 5** Tasto On/off Pompa (Contaltri)
Pump On/Off (liter counter)
- 6** On/Off esclusione riempimento automatico ingresso acqua
Automatic water inlet filling disable On/Off
- 7** Tasto accensione/spengimento
On-Off Key