

## Caratteristiche

Tecnomac introduce la nuova gamma di armadi Fermalievitazione, dedicati alla lievitazione e conservazione. L'esperienza decennale viene potenziata dal nuovo controllo Touch 7", che implementa nuove soluzioni di regolazione.

- Nuova scheda elettronica con comandi Touch 7, tastiera capacitiva ad alta luminosità, e led di Stato/Allarme multicolore
- Possibilità di regolazione della velocità dei ventilatori
- Inserito programma FermaBiga
- Umidificatore a controllo elettronico proporzionale ad alto risparmio energetico
- Report HACCP visualizzabile a display, e scaricabile su chiave USB
- Efficienza energetica migliorata
- Ventilatori a basso consumo energetico
- Illuminazione led
- Spessore isolamento 70 mm
- Possibilità di memorizzare 96 programmi

### OPTIONAL

- Ruote
- Ozono

## Features

Tecnomac introduces the new range of Retarder-proof cabinets, dedicated retarder prover and conservation. The ten-year experience is enhanced by the new Touch 7" control, which implements new regulation solutions.

- New electronic board, with Touch 7" display, high brightness and capacitive keyboard, and multicolored Status / Alarm LED
- Possibility to adjust or setting the fan speed
- Inserted FermaBiga program
- Proportional electronically controlled humidifier, with high energy saving
- HACCP report viewable, and downloadable on USB key
- Improved energy efficiency
- Low energy consumption fans
- LED lighting
- Insulation thickness 70 mm
- Possibility to memorize 96 programs

### OPTIONALS :

- Wheels
- Ozone

## Temperatura esercizio - Working Temperature

# -10°C / +35°C

Armadio ad alte prestazioni - Heavy-duty cabinet

## Capacità - Capacity

 max **26**  
(Passo-Step 50 mm)  
Trays : Pastry 600 x 400 mm


## Caratteristiche - Features

Alimentazione Elettrica Power supply	220-240 V / 1 / 50 Hz
Codice Prodotto Code number	JUNIORLEV 7
Lunghezza esterna Outside length	730 mm
Profondità Depth	820 mm
Altezza esterna Height	2103-2148 mm
Volume netto Net volume	355 l
Capacità Capacity 600X400 mm (step/passo 50 mm)	26
Regolazione passo Teglie Tray pitch regulation	10 mm
Compressore Compressor	HERMETIC
Potenza Frigorifera Refrigeration Power (-10°C/+45°C-EN12900)	483 W
Fluido refrigerante Refrigeration Fluid	320 g - R452A (GWP2141)
Ton CO2 equiv.	0.97
Potenza assorbita Absorbed power	2200 W - 10 A
Potenza riscaldante Heating power	600 W
Sbrinamento Defrost	HOT GAS
Peso netto/lordo net/gross Weight	148 / 169 kg
Dati spedizione Shipment data	810 x 925 x 2275 - 169 Kg ca.

### Accessori in dotazione - Supplied Accessories

Coppia Guide Pairs of Slides	10
------------------------------	----

## Dimensioni- Dimensions

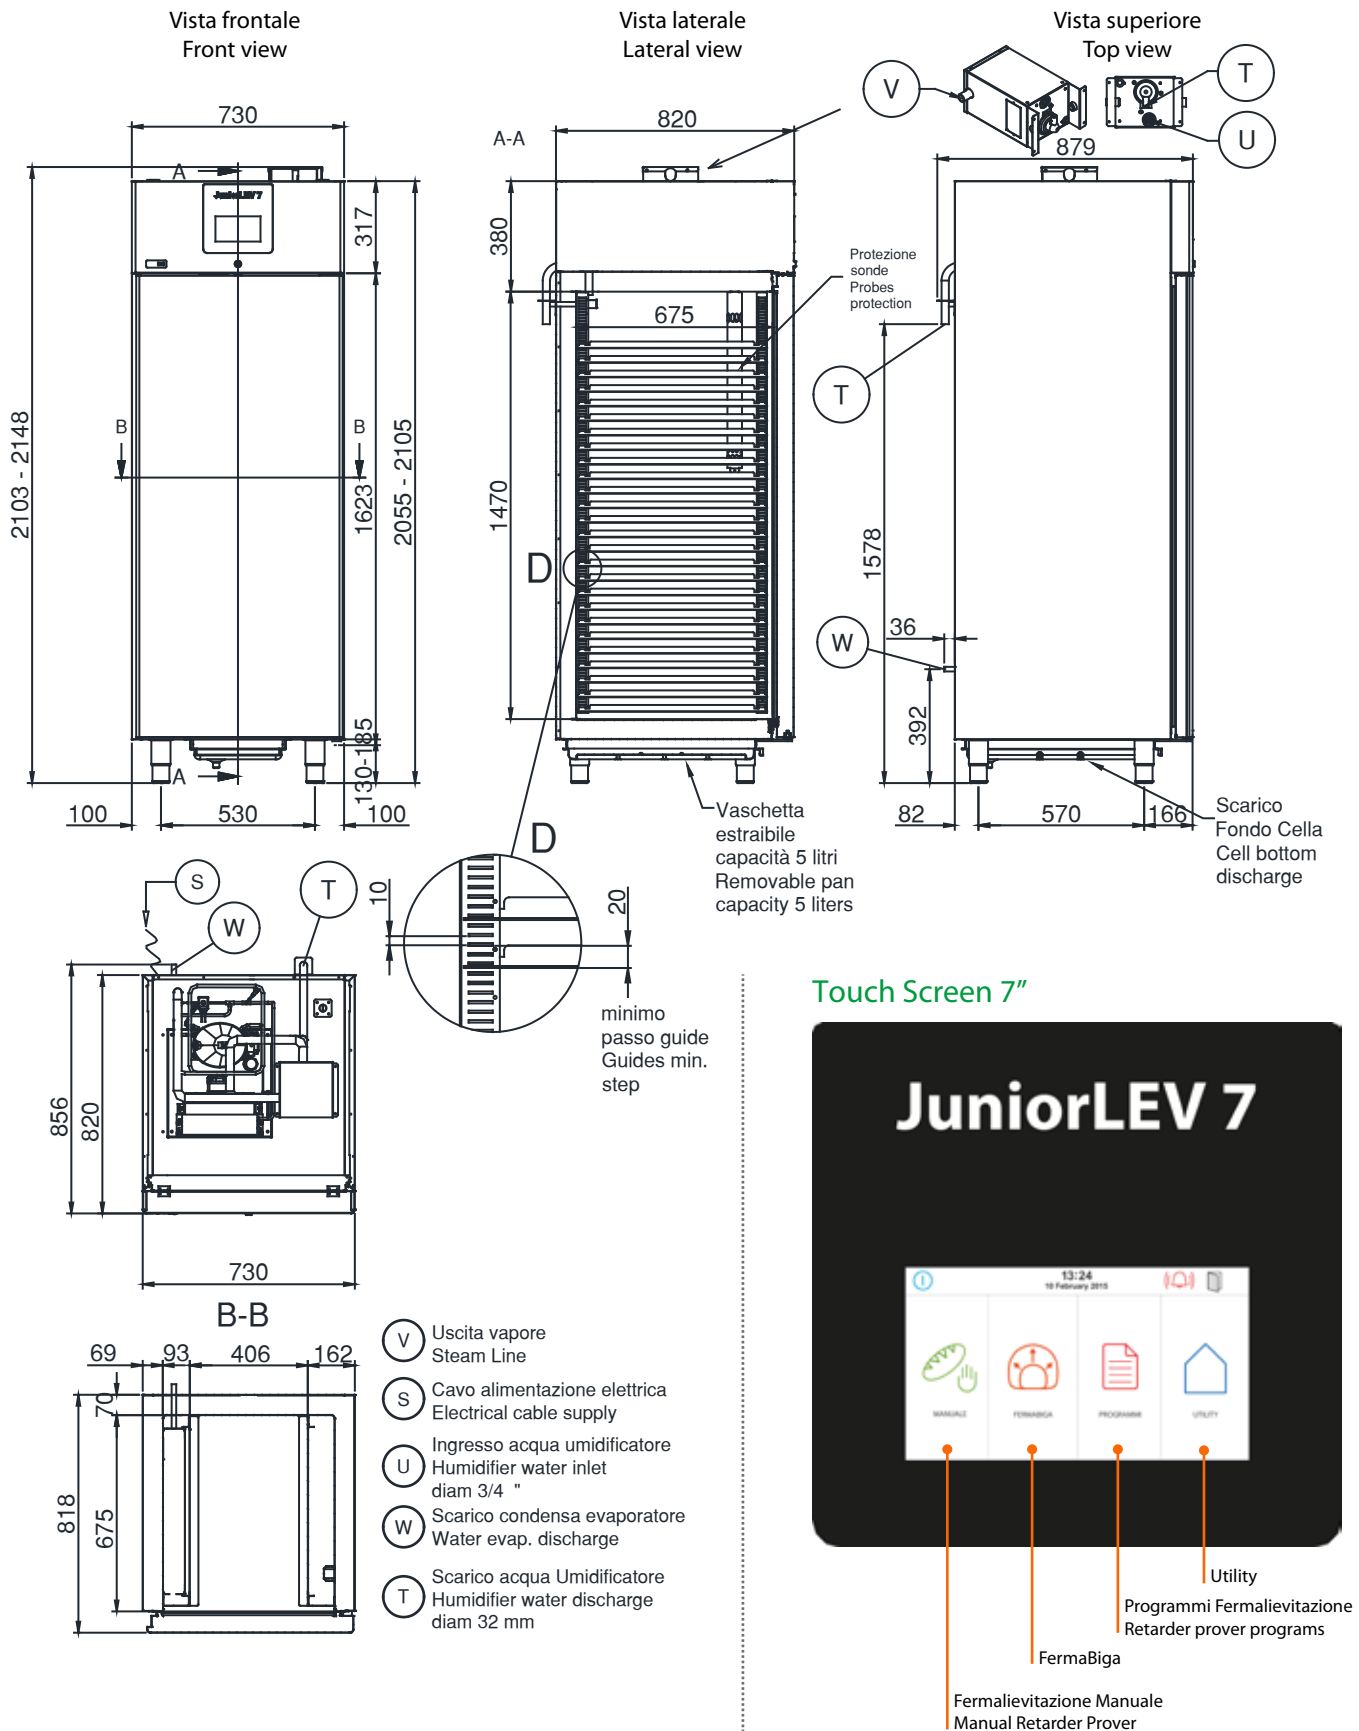

JuniorLev 7 220-240 V/1N/50Hz - Armadio Fernalievitazione - Fermalievitazione - Fermalievitazione - Retarder Proover-Fermabiga